


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-01-11
△	B版	新增包装方式	2018-04-07

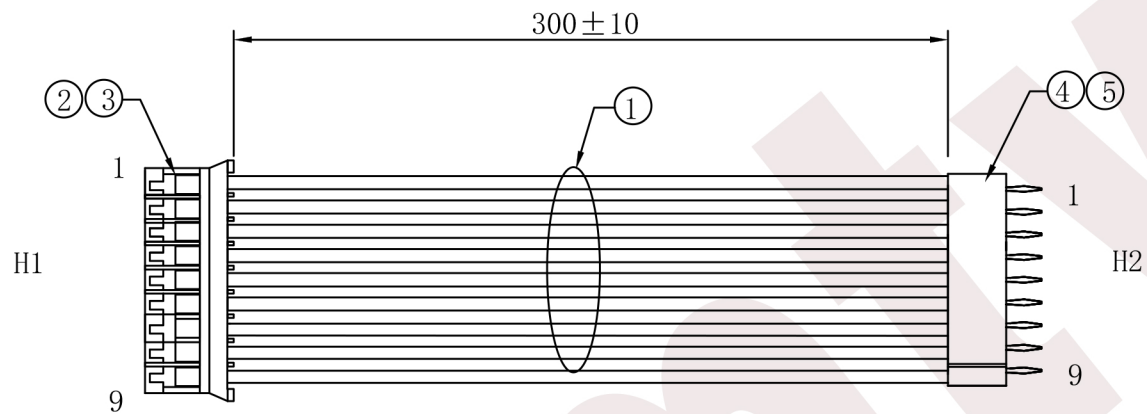


接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	白

注意事项:

1. 两端剥皮 $2.2_{-0}^{+0.3}$ mm后打压2001T/SAN180T, 并按图示穿壳
2. 端子拉力须大于2.5Kg/F
- △3. 包装方式: 100PCS/扎用气泡片包住H2端, 如右图。

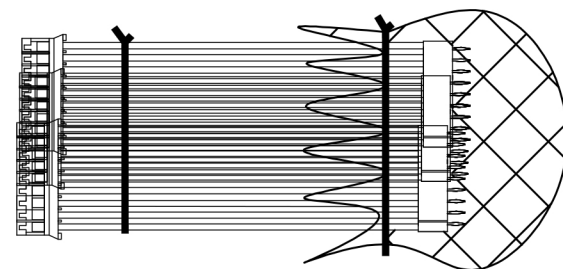

包装图

5	SAN180T	9	PCS	
4	SAN180H-9P	1	PCS	
3	2001T	9	PCS	
2	2001H-9P PITCH:2.0mm	1	PCS	
1	UL1061#26 黑棕红橙黄绿蓝紫白	各310	mm	
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/2001H-9P+SAN180H-9P+1061#26L=300MM
夏胜六	2018-01-11	客户料号 R30072025 样品编号 201801077
		单位 mm 比例 /
		图纸编号: S007220206 版本 B