



客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	
/	A版	新版图面	2017-09-13
△	B版	新增包装方式	2017-09-15
△	C版	修改新增胶壳, 长度, 颜色	2017-10-31

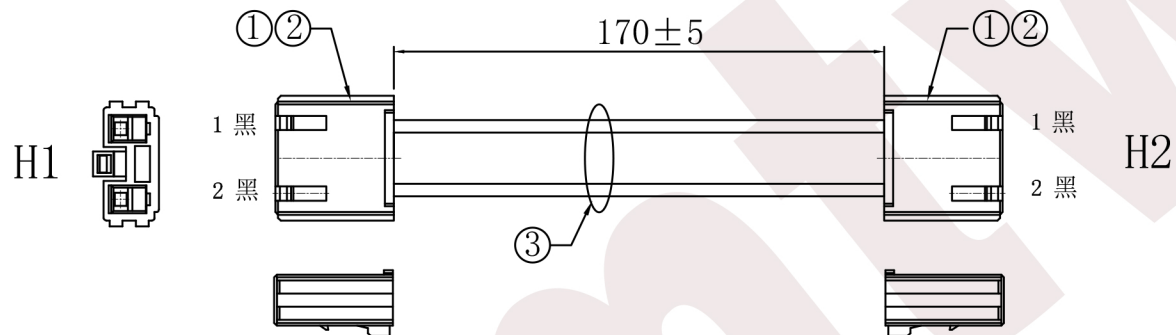

接点表:

H1	1	2
H2	1	2
颜色	黑	黑



包装图

注意事项:

- H1端剥皮 $3.5^{+0.5}$ mm后, 打压A3961T, 并按图示要求穿壳
- 单PIN端子与线拉力须大于4.0Kg/F
- 导通阻抗 <2 欧姆, 无开路、短路, 错位等不良
- △4. 包装方式: , 50PCS/把, 再扎一根扎带, 如右图。

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	品名规格: 2H/A3961H-2P*2+1617#22 L=170MM			
制图: luli-Liu	日期: 2017-09-13	客户料号	R30072691		
		单位	mm	比例	/
		图纸编号	S007210119	版本	C

序号	材料规格	用量	单位	代码
3	UL1617#22 黑*2	各186	mm	/
2	A3961T 镀锡端子	4	PCS	/
1	A3961H-02P-2 (7.92mm) 孔座	2	PCS	/