


| | |
|------|--|
| 客户确认 | |
| 日期 | |

| 标记 | 版次 | 变更内容 | 日期 |
|----|----|--------|------------|
| / | A版 | 新版图面 | 2017-11-28 |
| △ | B版 | 新增包装方式 | 2017-12-16 |

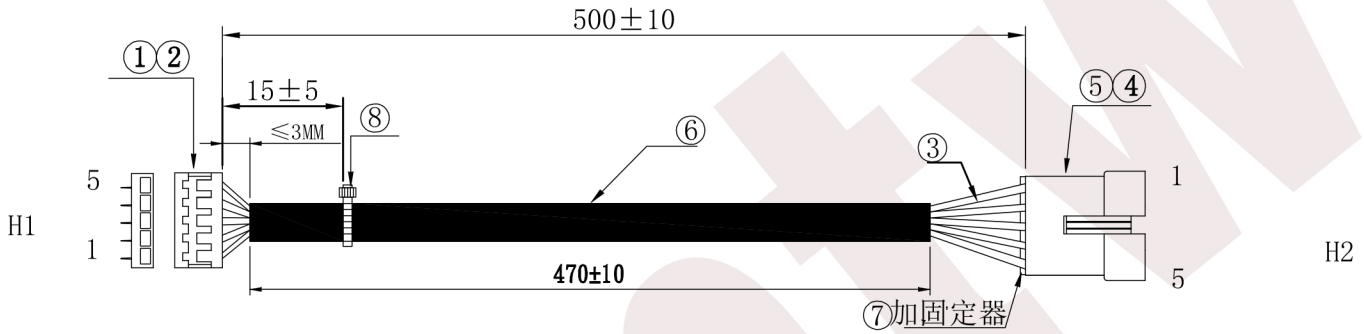

注意事项:


1. H1端芯线剥 $2.5^{+0.5}_0$ MM, 打压SAN90T端子; H2端剥 $3.0^{+0.5}_0$ MM打压2508T端子。
2. 依配线表穿胶。

备注:

1. 导通阻抗 $<3\Omega$, 绝缘阻抗 $20M\Omega$ 。DC300V。
2. 端子拉力 $\geq 2.5KG$ 。
3. 公母壳插力不大于8N/孔, 拔力不小于3N/孔。
- △ 4. 包装方式: 25PCS/扎对折, 如右图。

接点表:

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| H1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| H2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 颜色 | 红 | 白 | 绿 | 黑 | 黄 |



包装图

| | | | | |
|----|----------------------------|------|-----|------|
| 8 | 尼龙扎带3.0*100MM 白色 | 1 | PCS | YS01 |
| 7 | 固定器2508H-5P (SM5p母壳固定器) | 1 | PCS | HF04 |
| 6 | PVC管 $\varnothing 6*470MM$ | 470 | mm | GRT0 |
| 5 | 端子2508T (SM-T) 公 镀锡 | 5 | PCS | HF04 |
| 4 | 胶壳2508H-5P (SM-5P) 黑色 | 1 | PCS | HF04 |
| 3 | UL1007#26 TS 红白绿黑黄 | 各515 | mm | XS |
| 2 | 端子SAN90T (JC20-T) 镀锡 | 5 | PCS | JD |
| 1 | 胶壳SAN90H-5P (JC20-5P) 白色 | 1 | PCS | JD |
| 序号 | 材料规格 | 用量 | 单位 | 代码 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 核准: | 日期: | 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD. |
| 审核: | 日期: | |
| 制图: | 日期: | |
| 夏胜六 | 2017-11-28 | 品名规格: 2H/SAN90H-5P+2508H-5P+ UL1007#26 L=500MM |
| | | 客户料号 R30072663 样品编号 201709240 |
| | | 单位 mm 比例 / |
| | | 图纸编号: S007220197 版本 B |