


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-03-21

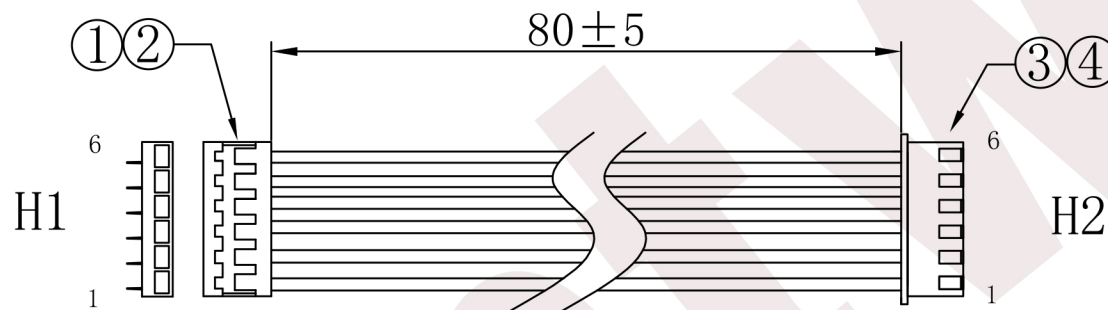

接线表:

H1	1	2	3	4	5	6
H2	1	2	3	4	5	6
颜色	黑	黑	黑	黑	黑	黑

注意事项:

1. 线材H1端剥线 $2.5^{+0.5}_0$ mm 打压SCN90T端子
2. 线材H2端剥线 $2.5^{+0.3}_0$ mm 打压2501T端子
3. 线材端子与胶壳的拉力须大于3.0Kg/F

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 3\Omega$

5	UL1430#24 黑	90*6	mm	WL00	核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD				
4	2501T	6	PCS	JD00							
3	2501HB-6P 白色	1	PCS	JD00	业务:	日期:	品名规格:				
2	SCN90° T	6	PCS	JD00			2H/SCN90H-6P+2501HB-6P+1430#24 L=80MM				
1	SCN90H-6P Pitch:2.5mm 白色	1	PCS	JD00	制图:	日期:	客户料号	R30072634	样品编号	201709237	
序号	材料规格	用量	单位	代码			单位	mm	比例	/	
					夏胜六	2018-03-21	图纸编号	S007220228		版本	A