


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-03-21



接线表:

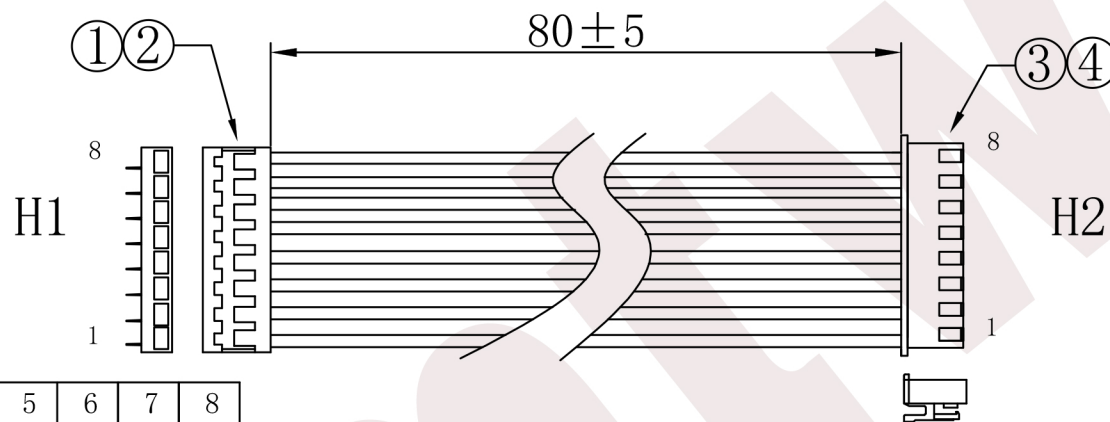

H1	1	2	3	4	5	6	7	8
H2	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑

注意事项:

1. 线材H1端剥线 $2.5^{+0.5}_0$  mm 打压SCN90T端子
2. 线材H2端剥线 $2.5^{+0.3}_0$  mm 打压2501T端子
3. 线材端子与胶壳的拉力须大于3.0Kg/F

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗:  $\leq 3\Omega$

5	UL1430#24 黑	90*8	mm	WL00	核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD				
4	2501T	8	PCS	JD00							业务:
3	2501HB-8P 白色	1	PCS	JD00	2H/SCN90H-8P+2501H-8P带扣+1430#24 L=80MM						
2	SCN90° T	8	PCS	JD00	制图:	日期:	客户料号	R30072633	样品编号	201709236	
1	SCN90H-8P Pitch:2.5mm 白色	1	PCS	JD00			单位	mm	比例	/	
序号	材料规格	用量	单位	代码	夏胜六	2018-03-21	图纸编号	S007220229		版本	A