


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2020-8-6
△	B版	透明护套 FPT2.5变更为FPT2.7	2020-11-24

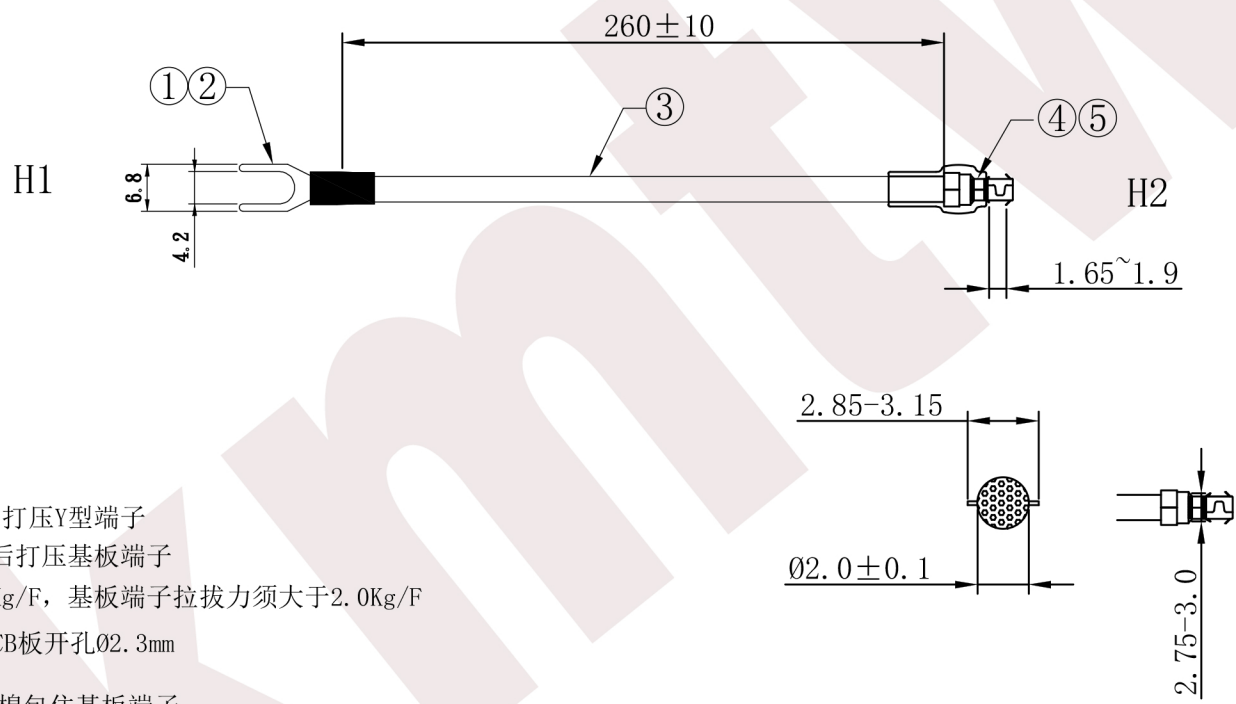

注意事项:

1. 线材H1端剥皮 $5.0^{+0.5}_0$ mm后打压Y型端子
2. 线材H2端剥皮 $8.0 \pm 0.5$ mm后打压基板端子
3. Y型端子拉拔力须大于9.1Kg/F, 基板端子拉拔力须大于2.0Kg/F
4. 基板端子需做插板测试, PCB板开孔 $\phi 2.3$ mm

包装方式: 100PCS/把, 用气泡棉包住基板端子

					核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD					
5	端子护套 (FPT2.7-3.8 方普) △	1	PCS	/	业务:	日期:	品名规格:					
4	基板端子 H12303PS-T2# 镀锡 孔径 $\phi 2.3$ 包圆	1	PCS	/			2H/Y型端子4.2*6.8T+基板端子 $\phi 2.3$ +UL1015#18 橙 L=260MM					
3	UL1015#18 橙	280	MM	/	制图:	日期:	客户料号:		R30073416			
2	热缩管 $\phi 3.5$ 黑色 L=15MM	1	PCS	/			单位	mm	比例	/		
1	Y型端子4.2*6.8*0.6 (TU42682G-2)	1	PCS	/	SX A	2020-8-6	图纸编号:		S007220355		版本	B
序号	材料规格	用量	单位	代码								